


接続例

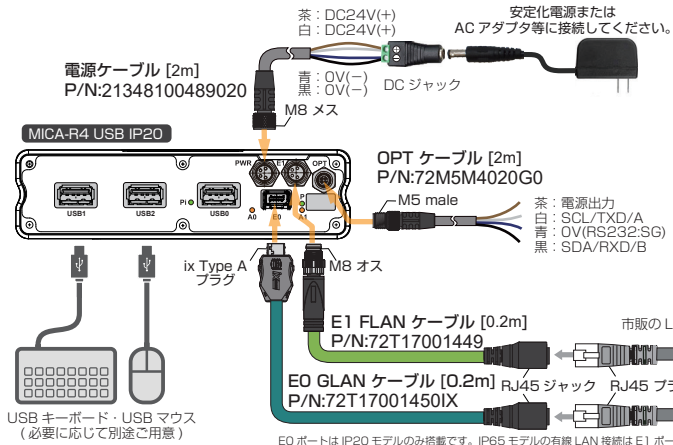

Pin	線色	信号
1	茶	DC24V[V1]
2	白	DC24V[V2]
3	青	0V[V1]
4	黒	0V[V2]

V1:本体電源 V2:補助電源


Pin	線色	i2c	RS232	RS485
1	茶	3.3V/5V/なし*		
2	白	SCL	TXD	A
3	青	0V(RS232:SG)		
4	黒	SDA	RXD	B

*電源出力用1ピンはデフォルトで出力なしです

設置用
マウントアダプタ



DIN レール
マウントアダプタ
P/N:20952000004



ウォールマウント
キット
P/N:20953000007

本図は MICA-R4 USB IP20 モデルを使用した接続の一例です。製品のモデルやご利用環境により、機器構成が異なる場合があります。ご利用時にはモデルごとのマニュアルもご参照下さい。ケーブルや防水キャップなどのオプションアクセサリはカタログをご覧ください。